# POMPE IDRAULICHE

SECURDET

# SP 35

## Pompa per acque nere e fangose

- *Estremamente robusto e affidabile, minima manutenzione richiesta, possibilità girare a secco senza danni indefinitamente.*
- *Il corpo pompa può essere aperto in pochi minuti senza attrezzi, per l'ispezione della girante e della camera di pompaggio.*
- *Può essere azionata da piccole centraline o dal circuito idraulico di mini escavatori, furgoni, trattori, mezzi da lavoro ecc.*
- *Motore idraulico dotato di valvola unidirezionale che impedisce rotazioni inverse e possibili perdite di olio idraulico.*
- *Disponibile con guarnizioni motore idraulico in "Viton" per il pompaggio di fluidi ad alta temperatura.*
- *La girante mono canale (senza alette) crea minimo effetto meccanico sul fluido che limita la formazione emulsioni e schiuma.*

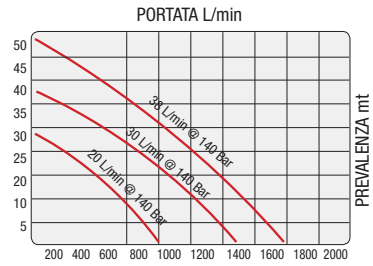


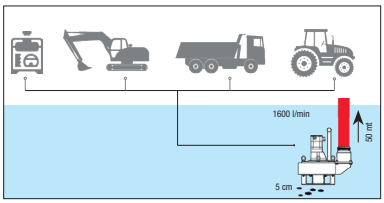


bocca 3"

| CARATTERISTICHE TECNICHE | SP 35 |
|---|---|
| Bocca di scarico | 3" bsp femmina |
| Dimensioni LxH (mm) | 350x370 |
| Peso | 17 KG |
| Portata | 1600 l/min |
| Prevalenza | 50 mt max |
| Solidi pompabili | 5 cm |
| Tipo di girante | mono canale chiuso |
| Materiale corpo pompa | acciaio inox |
| Materiale girante | acciaio inox |
| Motore idraulico | a ingranaggi gruppo 2 |
| Portata olio | 15 - 38 l/min |
| Portata ideale | 30 l/min |
| Pressione olio | 100 - 210 bar |
| Contropressione | 17 bar max |

**SP35** è una pompa idraulica da 3" acque nere e fangose, girante e corpo pompa sono realizzati in acciaio inox. La pompa ha elevate prestazioni grazie alla potenza idraulica e all'esclusiva girante mono canale chiusa che permette altissima efficienza con portate fino a 1600 L/min, prevalenza fino a 50 metri e possibilità di pompare acqua densa o fangosa con corpi solidi sospesi fino a 50 mm di diametro. **SP35** è ideale per lavori di manutenzione su reti urbane, pompaggio di liquidi densi, contro le inondazioni in interventi di protezione civile e nei lavori stradali in genere.