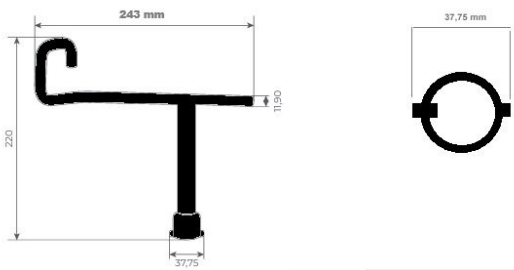


Chiave a tubo per chiusini triangolari

Utensile professionale per l'azionamento di serrature e innesti triangolari su chiusini, botole e pozzetti tecnici.

	Descrizione del prodotto La chiave è progettata per agevolare le operazioni di apertura e chiusura dei punti di accesso dotati di innesto triangolare. La struttura in acciaio e la configurazione a leva favoriscono una presa stabile e un'applicazione controllata della forza durante l'uso.
---	---

1. Specifiche tecniche

Voce	Dato
Tipologia	Chiave a tubo per chiusini con innesto triangolare
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Finitura	Verniciatura epossidica nera
Lunghezza barra	243 mm
Altezza complessiva	220 mm
Diametro stelo	19 mm
Larghezza terminale	circa 37,75 mm
Utilizzo	Apertura e chiusura di chiusini, botole e pozzetti tecnici

Quote nominali rilevate dal disegno allegato. Verificare le dimensioni sul prodotto prima dell'impiego o dell'inserimento in capitolati tecnici.



2. Caratteristiche funzionali

Attacco a tubo configurato per innesti triangolari.

Struttura in acciaio adatta all'impiego professionale.

Verniciatura epossidica nera per la protezione della superficie.

Impugnatura e braccio di leva progettati per migliorare presa e controllo operativo.

Configurazione semplice, priva di meccanismi che richiedano regolazione.

3. Vantaggi operativi

La geometria dell'utensile facilita la trasmissione della forza all'innesto e può ridurre lo sforzo necessario rispetto a una presa manuale diretta. La costruzione in acciaio è indicata per attività ricorrenti di apertura e chiusura nell'ambito della manutenzione tecnica.

4. Settori di applicazione

Ambito	Impiego indicativo
Telecomunicazioni e fibra ottica	Accesso a pozzetti, camerette e infrastrutture interrato dotate di innesto compatibile.
Energia e servizi pubblici	Interventi di ispezione e manutenzione su punti di accesso alle reti.
Acquedotti e impianti interrati	Apertura e chiusura di botole e pozzetti tecnici compatibili.
Manutenzione civile e industriale	Attività in cantiere, installazione, assistenza tecnica e manutenzione urbana.

5. Indicazioni per l'impiego

Verificare la compatibilità dell'attacco triangolare prima dell'uso.

Controllare l'integrità dell'utensile, delle saldature e della finitura superficiale.

Inserire completamente l'attacco e applicare la forza in modo progressivo e controllato.

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla procedura di lavoro e dalle condizioni del sito.

Conservare l'utensile in ambiente asciutto e pulirlo dopo l'impiego.

6. Nota tecnica

L'idoneità all'impiego dipende dalla geometria e dallo stato dell'innesto, dalle condizioni del chiusino e dalle procedure operative adottate. L'utensile deve essere utilizzato esclusivamente da personale formato e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza applicabili al sito di intervento.

